

STANDARD 880



Acabamento Premium



Içamento superior

Características:

- Centro de massa calculado a fim de evitar inclinações indesejadas durante o içamento.
- Tanque de combustível de 640 litros
- Pré-filtro de combustível com separador de água
- Bacia de contenção de líquidos e óleo
- Pintura eletrostática em todas as partes metálicas
- Boia eletrônica com nível de combustível no painel de controle
- Nível de Ruído: 85 db a 1,5m
- Silenciador do tipo hospitalar

Opcionais:

- Abastecimento externo
- Acabamento marinizado
- Iluminação interna da carenagem por LEDs
- Operação via Celular

Potência

Standby 880kVA

Prime 727kVA

Tensão 220/127 | 380/220 | 440/254VCA

Frequência..... 60Hz

Peso 5700kg


Consumo


100%..... 165,7 l/h

80%..... 132,56 l/h

50%..... 82,85 l/h

Dimensões:

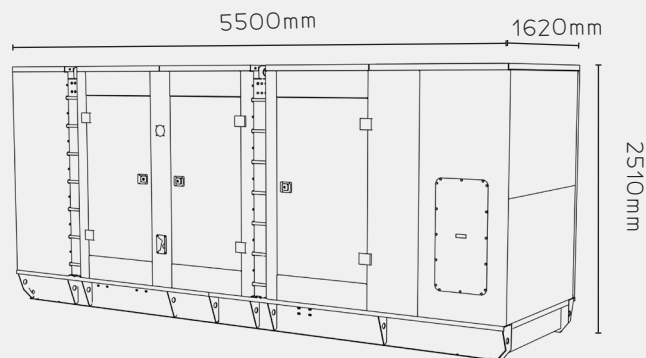

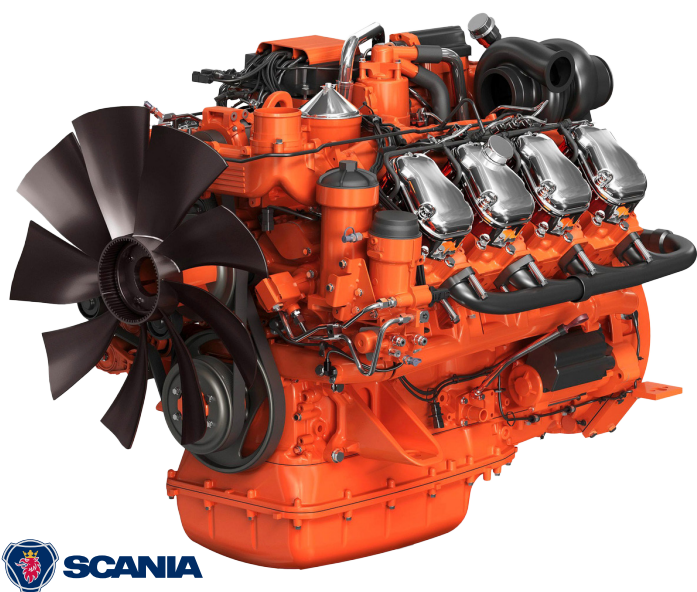


MOTOR

SCANIA - DC16 072A 02-13

- Potência: 704 kWm
- Ciclo: 4 Tempos
- N° de cilindros: 8 Cilindros em V
- Indução: Turbocompressor com aftercooler
- Partida elétrica: Motor de arranque 24V
- Injeção de combustível: Eletrônica
- Combustível: Diesel
- Pré-aquecimento: Através de resistências intercaladas no circuito de água
- Arrefecimento: Radiador com ventilador no eixo
- Lubrificação: Forçada por engrenagem/filtro substituível

GERADOR SÍNCRONO WEG / MECC ALTE

- Excitação: Brushless com bobina auxiliar
- Proteção mecânica: IP21/ IP23/ ABNT
- Fator de potência: 0,8 indutivo
- Acoplamento: Elástico
- Refrigeração: Auto-ventilado
- N° de polos: 4 (3 fases + 1 neutro)
- Regulagem de tensão: $\pm 10\%$
- Classe de isolamento: 180°C (H)
- Distorção harmônica máxima (sem carga) $\leq 3\%$
- Passo de enrolamento do estator 2/3

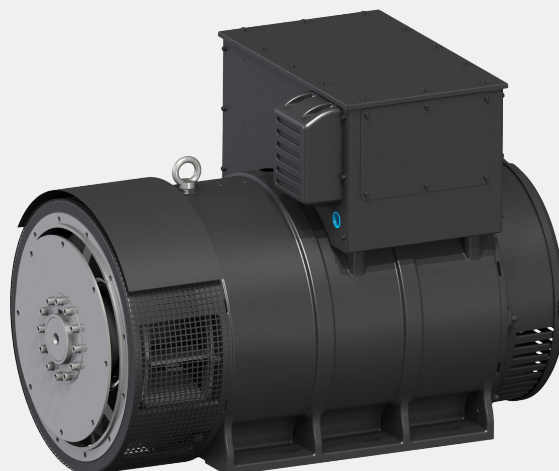

QUADRO DE COMANDO

- Partida e parada manual/automática/teste
- Registros de operação e alarme
- Operação singela
- Controle do motor
- Proteção do gerador/concessionária
- Disjuntor manual de proteção termomagnético

Opcionais:

- Monitoramento via Modbus/Ethernet
- Quadro de transferência automática (QTA)
- Sistema de transferência em rampa
- Disjuntor motorizado de proteção termomagnético